

もくみん for 爽快潔

- 取扱説明書 -


この度は、もくみんfor爽快潔 をお選びいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、もくみんfor爽快潔 を快適にお使いいただくための注意事項を記載しています。

⚠ 安全上・使用上のご注意


- ・商品の改造や部品が外れたままでのご使用はお避けください。商品の破損やケガに繋がる恐れがあります。
- ・商品の使用目的以外でのご使用はお避けください。
- ・火気、水気のある場所での保管、使用はお避けください。
- ・火気または高温のものには近づけないでください。
- ・使用中に破損や変形が生じた場合は使用を中止してください。
- ・ベッドフレームの上で立ち上ったり飛び跳ねたりしないでください。

パーツ構成について


組み立て前に各パーツをご確認ください。加工工程上、木粉が若干発生します。固く絞った布等で拭き取ってから組み立ててください。
(7種13枚/表裏はありません)

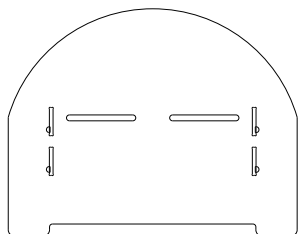


■ 前板 × 1

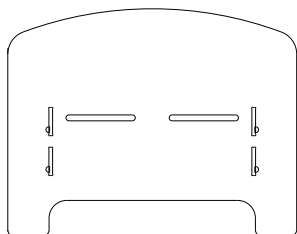


■ 後板 × 1

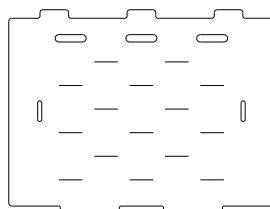


■ 天板 × 2

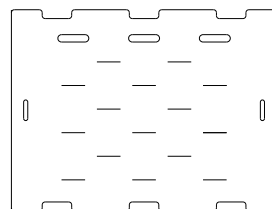


■ 天板(中央部) × 1



■ 支柱板 × 2



□ 側面板 × 4



■ 側面板(中央部) × 2

収納用バンドのカラー

- …青
- …黄
- …白
- …赤
- …黒

天然素材である合板は構造上、表面に割れ目、裂け目、節による凹みが発生します。そこから亀裂が大きくなるか心配になりますが、耐久性や品質には一切問題がありません。

合板はいくつもの単板を繊維方向を交互に変えて接着剤で積層し、強度を高めながら作ります。商品の外観に見える割れ等は、合板の最表面の単板が割れているだけです。強度や耐久性に問題がありませんので、JAS規格では表面上の割れ等は合格品扱いとなります。

もくみんfor爽快潔に使用されている構造用合板はJAS規格に準拠し、その規格基準を厳格に遵守しています。

表面の単板に裂け目等がありましても、面材全体強度には全く影響はございません。ご安心してお使いください。

したがって、表面上の割れ目、裂け目、節につきましては合板の品質基準内ですので、返品・交換の対象外となります。



ご了承くださいませようお願いいたします。

組み立て方法 1 フレームを組み立てる

識別しやすいよう収納用バンドの色に合わせてパーツを着色しています

- ① 側面板〔白〕の切り込み部を支柱板〔赤〕の内側切り込み部に上から差し込む
 - ② 側面板〔白〕のフック部を前板〔青〕に差し込む
 - ③ 反対の側面板〔白〕も①・②と同様に行う
 - ④ 側面板〔白〕の切り込み部を支柱板〔赤〕の内側切り込み部に上から差し込む
 - ⑤ 側面板〔白〕のフック部を後板〔青〕に差し込む
 - ⑥ 反対の側面板〔白〕も④・⑤と同様に行う
 - ⑦ 頭部と脚部をつなぐよう、側面板〔中央部：黄〕のフック部を支柱板〔赤〕の外側切り込み部に上から差し込む
- ①～③で
頭部完成
- ④～⑥で
脚部完成



組み立て方法を
動画で紹介

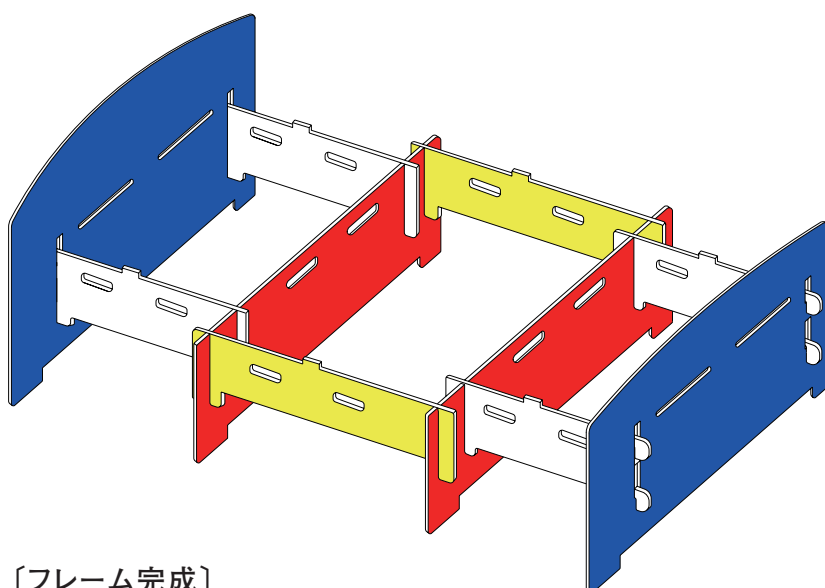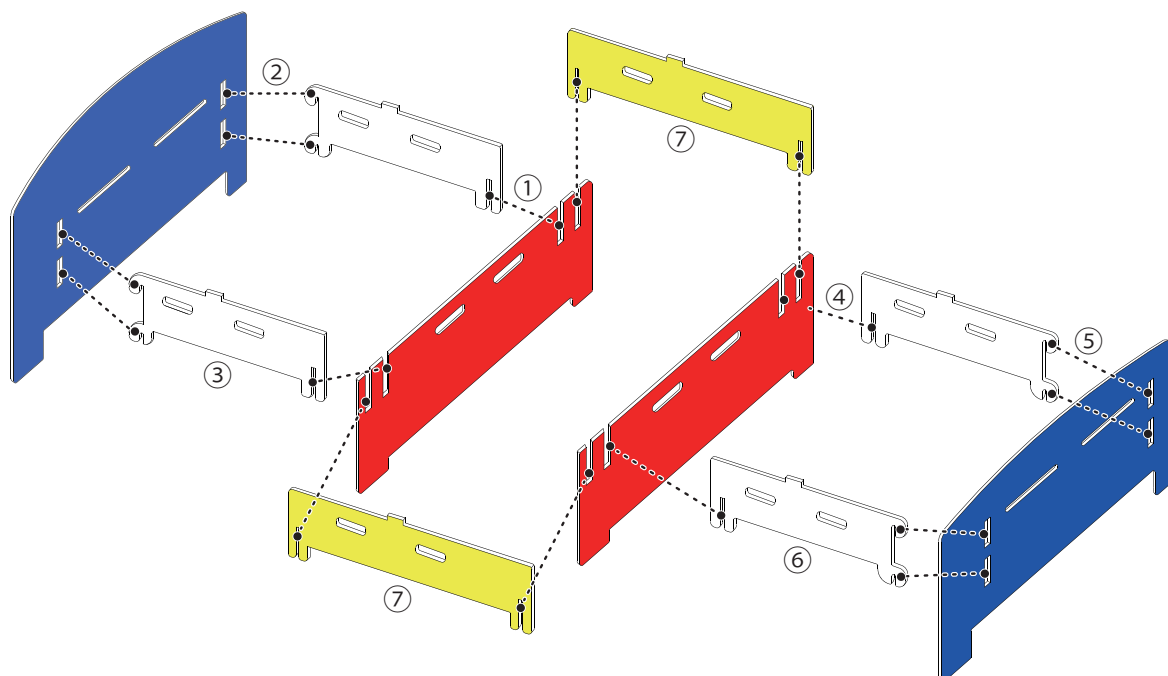

〔フレーム完成〕

組み立て方法 2 フレームの上に頭部と脚部の天板を差し込む


- ① 天板〔黒〕の凸部を前板〔青〕に差し込み、側面板〔白〕と天板〔黒〕の凹凸〔A-A・B-B〕を合わせる
- ② 天板〔黒〕の凸部を後板〔青〕に差し込み、側面板〔白〕と天板〔黒〕の凹凸〔C-C・D-D〕を合わせる

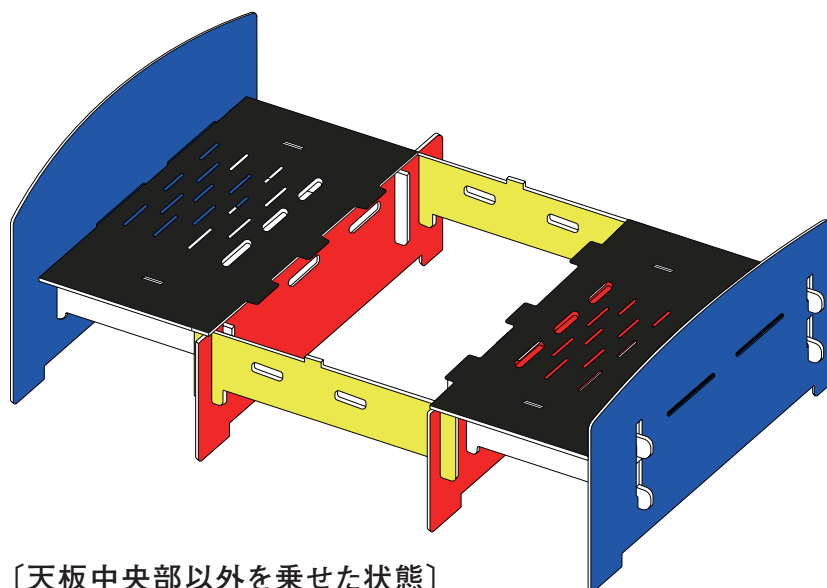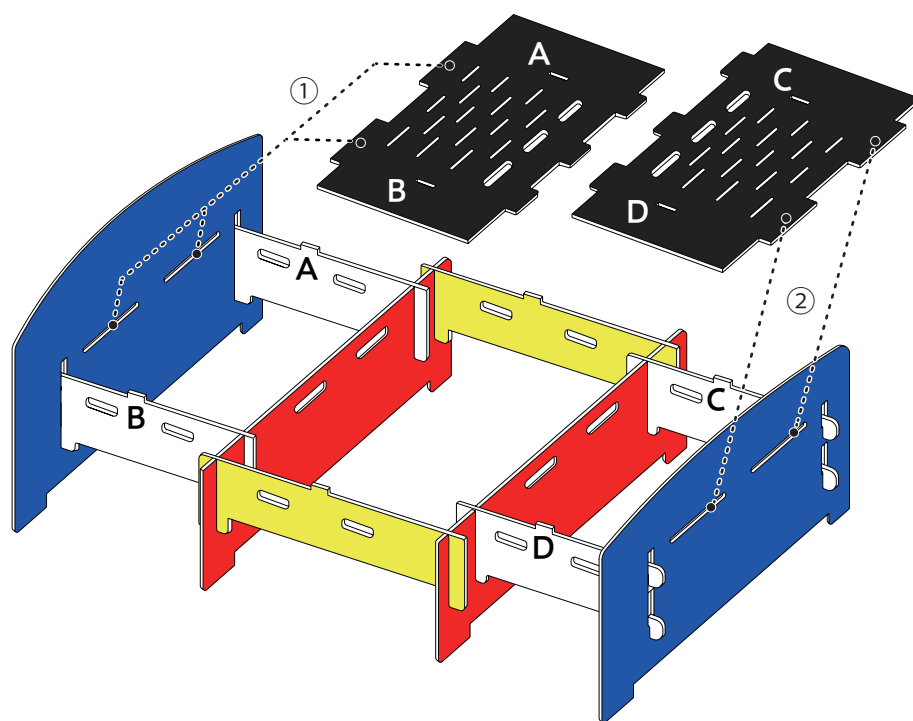

〔天板中央部以外を乗せた状態〕

組み立て方法 3 中央部の天板を乗せる

側面板〔中央部：黄〕と天板〔中央部：黒〕の凹凸を合わせる

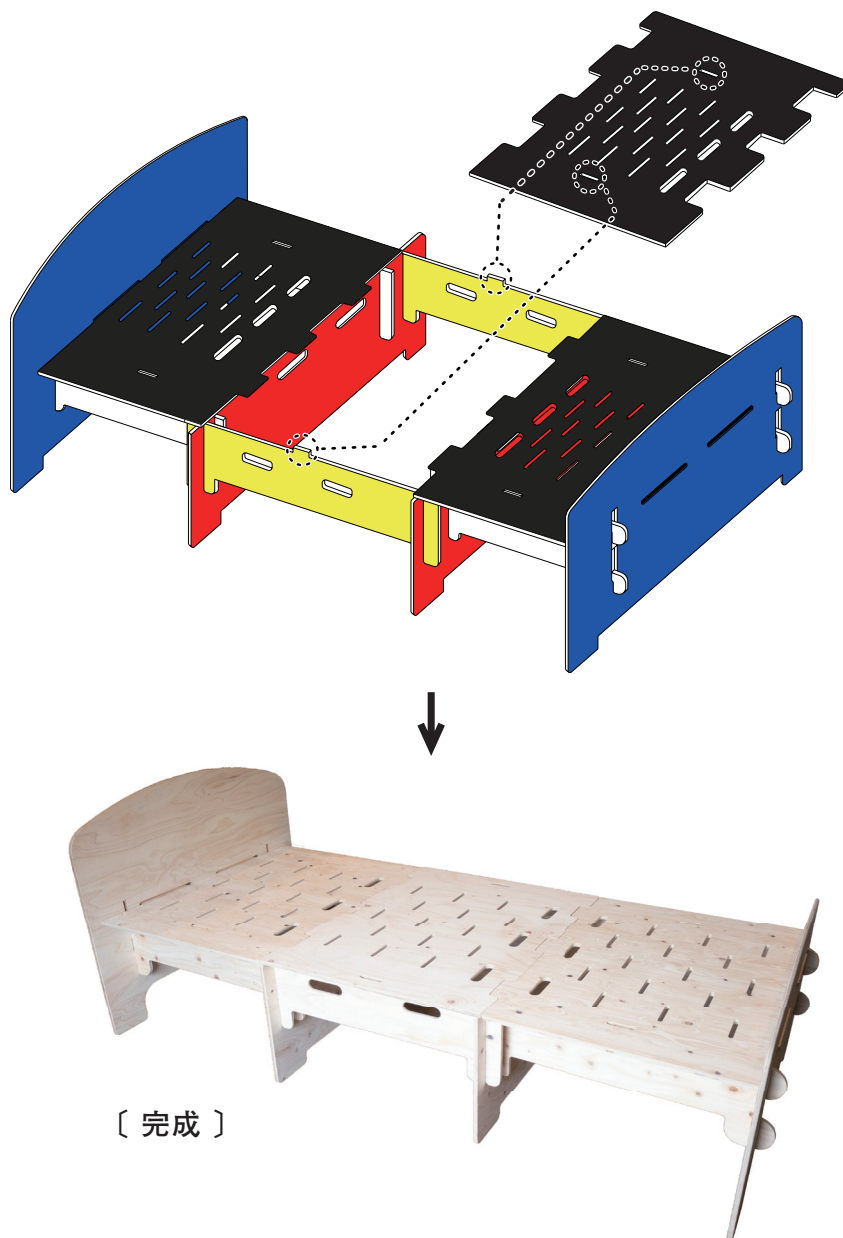

収納方法について



お届け時と同じように、収納バンドで5つのパーツに分けていただくとコンパクトになり、限られたスペースでも収納できます。

お手入れ方法について



固く絞った布等で、拭き掃除を行ってください。気になる方は、アルコールスプレーなどをご使用いただくことも可能です。



爽快潔リビング
滋賀県東近江市宮荘町511

☎ 0120-39-0864
平日10:00～16:00

FAX : 0748-48-4463
Mail : support@soukaiketsu.jp
URL : soukaiketsu.com

